

Piattaforme semoventi verticali



GS™ -2046, GS-2646 & GS-3246

Caratteristiche tecniche

Modelli	GS-2046	GS-2646	GS-3246
Misure			
Altezza massima di lavoro*	8,10 m	9,92 m	11,75 m
▲ Altezza massima piano di calpestio	6,10 m	7,92 m	9,75 m
▲ Altezza piattaforma a riposo	1,04 m	1,16 m	1,29 m
▲ Lunghezza piattaforma - esterna	2,26 m	2,26 m	2,26 m
- estesa	3,18 m	3,18 m	3,18 m
Lunghezza pianale estensibile	0,91 m	0,91 m	0,91 m
▲ Larghezza piattaforma - esterna	1,15 m	1,15 m	1,15 m
Altezza corrimano	1,10 m	1,10 m	1,10 m
Altezza pedana	0,15 m	0,15 m	0,15 m
▲ Altezza a riposo: parapetti pieghevoli con parapetti piegati	2,13 m 1,55 m	2,26 m 1,68 m	2,39 m 1,80 m
▲ Lunghezza - chiusa	2,41 m	2,41 m	2,41 m
- estesa	3,33 m	3,33 m	3,33 m
▲ Larghezza	1,17 m	1,17 m	1,17 m
▲ Interasse	1,85 m	1,85 m	1,85 m
▲ Altezza minima - centro macchina da terra	0,10 m	0,10 m	0,10 m
- con slitte anti-ribaltamento estese	2 cm	2 cm	2 cm
Prestazioni			
Occupazione massima (in interni/esterni)	2/2 persone	2/2 persone	2/1 persone
Portata	544 kg	454 kg	318 kg
Velocità di traslazione chiusa	3,5 km/h	3,5 km/h	3,5 km/h
Velocità di traslazione sollevata	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h
Pendenza superabile - chiusa **	30%	30%	25%
Raggio sterzata - interno	zero	zero	zero
Raggio sterzata - esterno	2,29 m	2,29 m	2,29 m
Velocità salita/discesa	30/33 secondi	30/38 secondi	57/35 secondi
Comandi	proporzionali	proporzionali	proporzionali
Trazione	2 x 4	2 x 4	2 x 4
Freni multidisco	ruote posteriori	ruote posteriori	ruote posteriori
Pneumatici - in gomma solida, antitraccia	38 x 13 x 28 cm	38 x 13 x 28 cm	38 x 13 x 28 cm
Potenza			
Alimentazione	24 V DC (quattro batterie 6 V 225 Ah)	24 V (quattro batterie 6 V 225 Ah)	24 V (quattro batterie 6 V 225 Ah)
Capacità serbatoio idraulico	17 L	17 L	21 L
Livello Sonoro e vibrazioni			
Livello pressione sonora (da comandi a terra)	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA
Livello pressione sonora (da comandi piattaf.)	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA
Vibrazioni	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²
Peso***			
	1.974 kg	2.447 kg	2.812 kg

Conformità alle normative

Direttive EU: 2006/42/EC - Macchine (standard armonizzato EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC (EMC); 2006/95/EC (LVD)

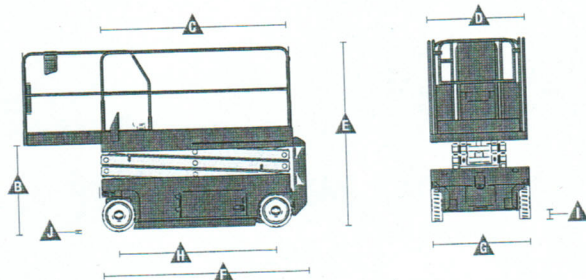

* L'altezza di lavoro espressa in metri equivale al piano di calpestio più 2 metri. Nei modelli per U.S.A., l'altezza di lavoro equivale al piano di calpestio più 6 piedi.
 ** Grado d'inclinazione massima ammessa su pendenza. Vedere il manuale d'uso per i dettagli relativi alle pendenze.
 *** Il peso può variare in funzione delle opzioni e delle normative del paese di utilizzo.